

Fiche produit ed. 10/17

Ganivelles de châtaignier,

Constituées d'échalas de châtaignier, reliés par du fil de fer torsadé.

Partie intégrante de nos paysages côtiers, cette solution de clôture non occultante est économique et indémodable.

Elle convient tout à fait pour délimiter un espace privatif tout en préservant la qualité du paysage.



Hauteur	Longueur	Fil	Appointé	Conditionnement
1,00 m	10,00 m	Ø 1,8 mm, galvanisé, 3 rangs	✓	10 rouleaux / Palette
1,20 m	10,00 m		✓	
1,50 m	5,00 m	Ø 1,8 mm, galvanisé, 4 rangs	✓	18 rouleaux / Palette
1,75 m	5,00 m		✓	
2,00 m	5,00 m		✓	

La Ganivelle traditionnelle :

Constituées d'échalas de châtaignier, fendus, espacés d'environ 4,5 cm, appointés.

C'est la version la plus courante, et donc la plus demandée, souvent victime de son succès.


Les échalas proviennent de taillis de châtaignier qui sont fendus mécaniquement pour obtenir cet aspect caractéristique brut, irrégulier. L'une des extrémités est taillée en pointe. Les éléments sont reliés par un fil métallique torsadé.

Le nombre de rang de fils dépend de la hauteur des échalas.

L'espacement entre les échalas varie selon l'utilisation voire selon les fabricants.

Le standard Grouazel est de 45 mm.

Les ganivelles peuvent être installées soit pointe en haut avec une fonction de « défense » ou pointe en bas si l'on souhaite au contraire un dessus moins agressif.

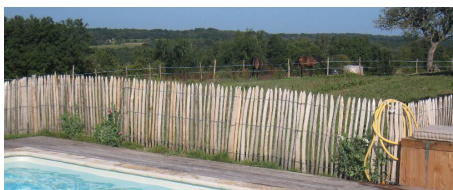

La Ganivelle sciée :

Constituées de piquets de châtaignier, sciés, espacés d'environ 4,5 cm, appointés.

Constituée d'échalas majoritairement sciés et non fendus, cette version permet de raccourcir le délai de livraison en raison du procédé de fabrication plus industriel, donc plus rapide. En cours de saison, ce peut être une alternative qui conviendra pour certaines utilisations.



La Ganivelle profilée :

Constituées de lattes de châtaignier, fraisées en 1/2 rond

Parfaitement lisses et régulières les lattes assemblées par le fil acier torsadé sont exemptes d'aspérités, et ont une vocation plus décorative, que ce soit en intérieur ou à l'extérieur pour habiller un mur ou une façade.

Les éléments de 40 mm de large sont espacés de 6 mm en standard.

Ce produit fabriqué uniquement sur commande est personnalisable dans la mesure des contraintes techniques et d'approvisionnement en matière première.

